


Die Beschaltung des Eingangs:

ne02k (c) 1998 W.Ebner

PIN 2 des NE 555 bezeichnet man als _____
Je nach Beschaltung entsteht ein anderes elektronisches Gerät.

Man verbindet _____
über einen _____
mit Masse. Durch Bewegen des Kugelschalters wird das _____ gesetzt und der _____ ist aktiv.

Erschütterungsabhängige Alarmanlage

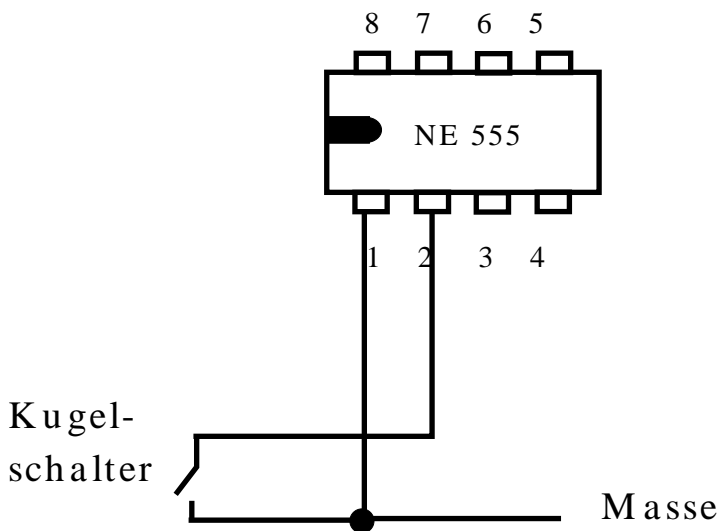

Anwendung: Die fertige Schaltung eignet sich als Diebstahlsicherung, die auf Bewegung oder Erschütterung reagiert.

Einsatzmöglichkeit: Fahrrad- oder Mofadiebstahlsicherung
Diebstahlsicherung der Schultasche, Badetasche ...